


Durchführungskondensatoren bis 300A / Feedthrough capacitors up to 300A

Maßbild und Schaltzeichen / Drawing and Circuit diagram (in mm)

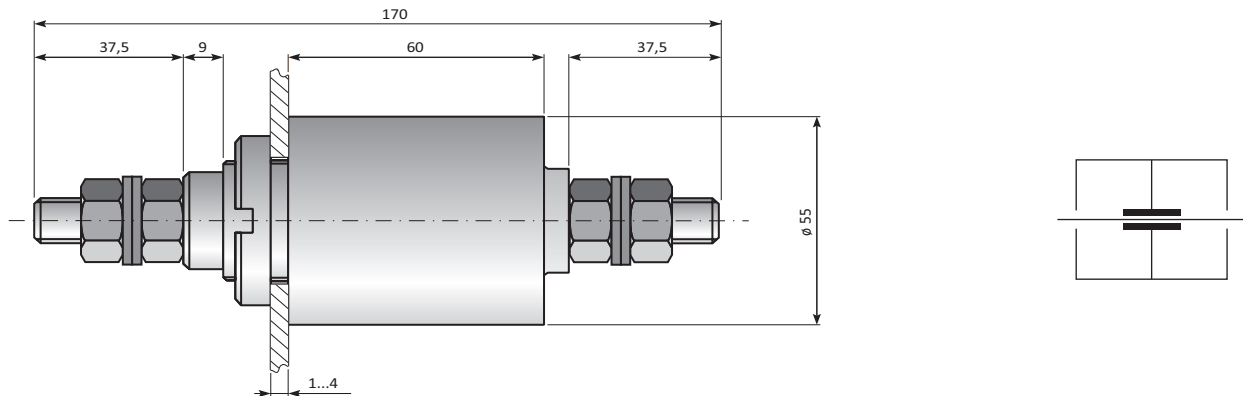

Technische Daten / Technical Details

Befestigungsgewinde / <i>Mounting thread</i>	M32 x 1,5 / M32 x 1.5
Anzugsdrehmoment / <i>Fixing torque</i>	40 Nm
Klimakategorie / <i>Climatic category</i>	nach DIN IEC 60068-1: 40 / 085 / 56 (-40 °C / +85 °C / 56 Tage Feuchtprüf.) acc. DIN IEC 60068-1: 40 / 085 / 56 (-40 °C / +85 °C / 56 days humidity test)
Gehäuse / <i>Case material</i>	Messing 1,5 mm / brass 1.5 mm
Anschlussart / <i>Connection</i>	Gewindebolzen M12 / thread bolt M12
Brennbarkeit / <i>Flammability</i>	V-0 nach IEC 60695-11-10 / V-0 acc. IEC 60695-11-10
Gewicht / <i>Weight</i>	ca. 690 g / approx. 690 g
Befestigungsbohrung / <i>Fixing hole</i>	(32,2+0,2) mm / (32.2+0.2) mm
Befestigungswand / <i>Fixing thickness</i>	1...4 mm
Bauart / <i>Design</i>	trocken, selbstheilend / dry, self-healing
Kapazitätstoleranz / <i>Capacitance tolerance</i>	± 20%

Ausführungen und Bestelldaten / Models and Ordering Data

Durchführungskondensatoren bis 300A / Feedthrough Capacitors up to 300A						
Artikelnr. <i>Article No.</i>	Typ <i>Type</i>	Nennstrom <i>Rated current</i>	Nennspannung <i>Rated voltage</i>		Nennkapazität <i>Capacitance</i>	Prüfspannung <i>Test voltage</i>
021 00189	A14 x 37-1 ^{1,2}	300 A	750 V DC	600 V AC 50/60Hz	35 nF	3950 V DC, 2s
021 00190	A14 x 37-2 ^{1,2}	300 A	750 V DC	600 V AC 50/60Hz	500 nF	3950 V DC, 2s
021 00191	A14 x 37-3 ^{1,2}	300 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	1 µF	2500 V DC, 2s
021 00192	A14 x 37-4 ^{1,2}	300 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	2 µF	2500 V DC, 2s
021 00193	A14 x 37-5	300 A	440 V DC	250 V AC 50/60Hz	4,7 µF	1400 V DC, 2s

¹ mit UL Zulassung / with UL permission
² gemäß IEC 60384-14 / according IEC 60384-14

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Misprints and technical modifications reserved