


Durchführungskondensatoren bis 500A / Feedthrough capacitors up to 500A

Maßbild und Schaltzeichen / Drawing and Circuit diagram (in mm)

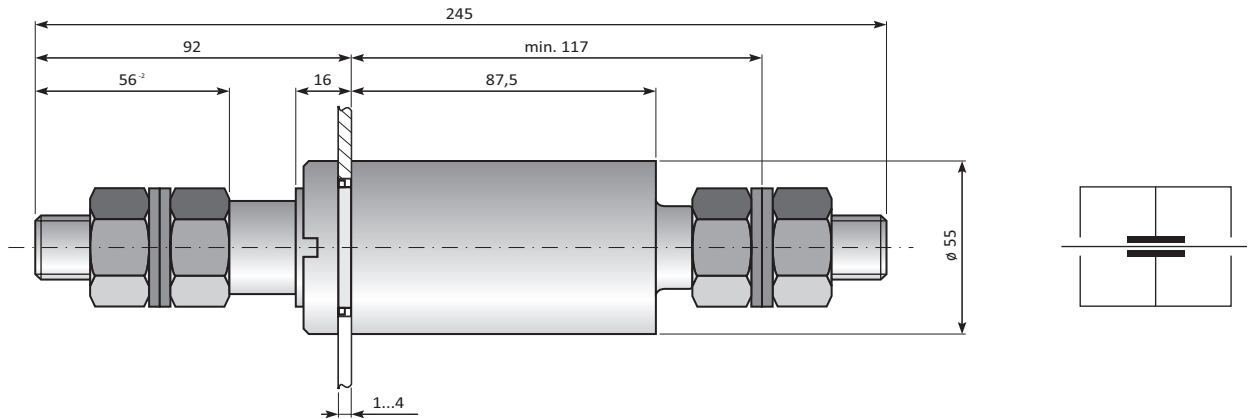

Technische Daten / Technical Details

Befestigungsgewinde / Mounting thread	M42 x 1,5 / M42 x 1.5
Anzugsdrehmoment / Fixing torque	58 Nm
Klimakategorie / Climatic category	nach DIN IEC 60068-1: 40 / 085 / 56 (-40 °C / +85 °C / 56 Tage Feuchtprüf.) acc. DIN IEC 60068-1: 40 / 085 / 56 (-40 °C / +85 °C / 56 days humidity test)
Gehäuse / Case material	Messing 1,5 mm / brass 1.5 mm
Anschlussart / Connection	Gewindebolzen M20 / thread bolt M20
Brennbarkeit / Flammability	V-0 nach IEC 60695-11-10 / V-0 acc. IEC 60695-11-10
Gewicht / Weight	ca. 1,1 kg / approx. 1.1 kg
Befestigungsbohrung / Fixing hole	(42,2+0,2) mm / (42.2+0.2) mm
Befestigungswand / Fixing thickness	1...4 mm
Bauart / Design	trocken, selbstheilend / dry, self-healing
Kapazitätstoleranz / Capacitance tolerance	± 20%

Ausführungen und Bestelldaten / Models and Ordering Data

Durchführungskondensatoren bis 500A / Feedthrough Capacitors up to 500A						
Artikelnr. Article No.	Typ Type	Nennstrom Rated current	Nennspannung Rated voltage		Nennkapazität Capacitance	Prüfspannung Test voltage
021 00021	A14 x 38-21	500 A	750 V DC	600 V AC 50/60Hz	250 nF	3950 V DC, 2s
021 00022	A14 x 38-22	500 A	750 V DC	600 V AC 50/60Hz	500 nF	3950 V DC, 2s
021 00023	A14 x 38-23	500 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	1 µF	2500 V DC, 2s
021 00024	A14 x 38-24	500 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	2 µF	2500 V DC, 2s
021 00025	A14 x 38-25	500 A	440 V DC	250 V AC 50/60Hz	4,7 µF	1400 V DC, 2s

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Misprints and technical modifications reserved

Maßbild und Schaltzeichen / Drawing and Circuit diagram (in mm)

Ausführungen und Bestelldaten / Models and Ordering Data

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Misprints and technical modifications reserved