


Durchführungskondensatoren bis 30A / Feedthrough capacitors up to 30A

Maßbild und Schaltzeichen / Drawing and Circuit diagram (in mm)

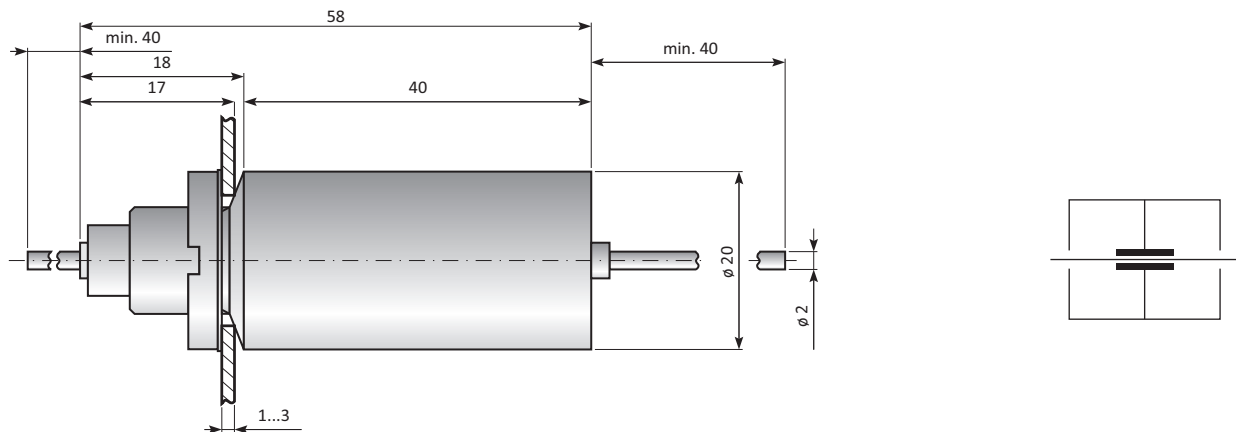

Technische Daten / Technical Details

Befestigungsgewinde / Mounting thread	M12 x 0,75 / M12 x 0.75
Anzugsdrehmoment / Fixing torque	10 Nm
Klimakategorie / Climatic category	nach DIN IEC 60068-1: 40 / 085 / 56 (-40 °C / +85 °C / 56 Tage Feuchtprüf.) acc. DIN IEC 60068-1: 40 / 085 / 56 (-40 °C / +85 °C / 56 days humidity test)
Gehäuse / Case material	Messing 0,4 mm / brass 0.4 mm
Anschlussart / Connection	Anschlussdraht $\varnothing 2$ mm / Tinned copper wire $\varnothing 2$ mm
Brennbarkeit / Flammability	V-0 nach IEC 60695-11-10 / V-0 acc. IEC 60695-11-10
Gewicht / Weight	ca. 50 g / approx. 50 g
Befestigungsbohrung / Fixing hole	(12,5+0,5) mm / (12.5+0.5) mm
Befestigungswand / Fixing thickness	1...3 mm
Bauart / Design	trocken, selbstheilend / dry, self-healing
Kapazitätstoleranz / Capacitance tolerance	$\pm 20\%$

Ausführungen und Bestelldaten / Models and Ordering Data

Durchführungskondensatoren bis 30A / Feedthrough Capacitors up to 30A						
Artikelnr. Article No.	Typ Type	Nennstrom Rated current	Nennspannung Rated voltage		Nennkapazität Capacitance	Prüfspannung Test voltage
021 00157	A14 x 33-1 ^{1,2}	30 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	2,5 nF	3750 V DC, 2s
021 00160	A14 x 33-2 ^{1,2}	30 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	5 nF	3750 V DC, 2s
021 00161	A14 x 33-3 ^{1,2}	30 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	10 nF	3750 V DC, 2s
021 00162	A14 x 33-4 ^{1,2}	30 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	35 nF	3750 V DC, 2s
021 00163	A14 x 33-5 ^{1,2}	30 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	50 nF	3750 V DC, 2s
021 00165	A14 x 33-6 ^{1,2}	30 A	600 V DC	440 V AC 50/60Hz	100 nF	2500 V DC, 2s
021 00166	A14 x 33-7	30 A	440 V DC	250 V AC 50/60Hz	500 nF	1400 V DC, 2s
021 00167	A14 x 33-8	30 A	300 V DC	120 V AC 50/60Hz	1 μ F	750 V DC, 2s
021 00168	A14 x 33-9	30 A	160 V DC	80 V AC 50/60Hz	2 μ F	450 V DC, 2s
021 00158	A14 x 33-10	30 A	100 V DC	50 V AC 50/60Hz	10 μ F	250 V DC, 2s

¹ mit UL Zulassung / with UL permission

² gemäß IEC 60384-14 / according IEC 60384-14

Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten / Misprints and technical modifications reserved